

ArmourG 三軸向撞擊偵測與記錄器




- 將感測器與電子元件整合之監控盒
- 使用高頻寬的三軸向加速規(X-Y-Z)
- 碰撞時的Relay觸發時間不到1毫秒
- 內部最多可儲存多達5000次的碰撞事件
- 易於安裝在機台上
- 簡單方便的軟體用於閾值設定與記錄查詢
- 經濟實惠


規格

量測範圍	±50 g	
最大可承受衝擊	10,000 g	
溫度範圍	工作溫度0至70°C /儲存-40至70°C	
供電電壓	24 VDC ±2 V@100 mA	
Relay輸出	電壓/電流	最大24 V / 100 mA
	狀態	常閉
	反應時間	< 1毫秒
數位輸入	電壓範圍	10 V ~ 24 V
連接埠	Mini-USB用於資料傳輸與系統設定	
資料儲存	5000筆碰撞事件(最大)	
LED燈顯示	藍：一般狀態 / 紅：碰撞事件	
尺寸	H39 x W49 x D34 mm	
外殼材質	鋁	
重量	115 g	
防護等級	IP67	

事件瀏覽

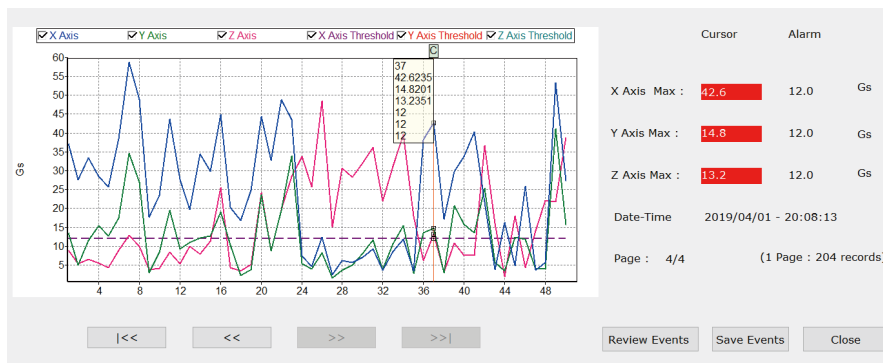

閾值設定

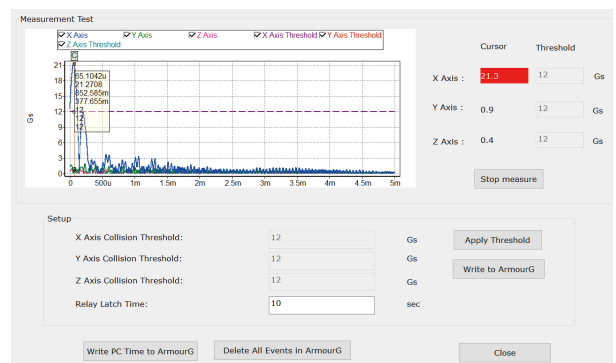

20260818



G-TECH
AN SKF BRAND

基太克國際股份有限公司
G-TECH INSTRUMENTS INCORPORATION

☎ 0800-225665
✉ info@g-tech-inst.com
🌐 www.g-tech-inst.com