ArmourG 三軸向撞擊偵測與記錄器




- 將感測器與電子元件整合之監控盒
- 使用高頻寬的三軸向加速規(X、Y、Z)
- 碰撞時的Relay觸發時間不到1毫秒
- 內部最多可儲存多達5000次的碰撞事件
- 易於安裝在機台上
- 簡單方便的軟體用於閥值設定與記錄查詢
- 經濟實惠


規格

量測範圍		±50 g
最大可承受衝擊		10,000 g
溫度範圍		工作溫度0至70°C /儲存-40至70°C
供電電壓		24 VDC ±2 V@100 mA
Relay輸出	電壓/電流	最大24 V / 100 mA
	狀態	常閉
	反應時間	< 1毫秒
數位輸入	電壓範圍	10 V ~ 24 V
連接埠		Mini-USB用於資料傳輸與系統設定
資料儲存		5000筆碰撞事件(最大)
LED燈顯示		藍:一般狀態/ 紅:碰撞事件
尺寸		H39 x W49 x D34 mm
外殼材質		鋁
重量		115 g
防護等級		IP67

事件瀏覽

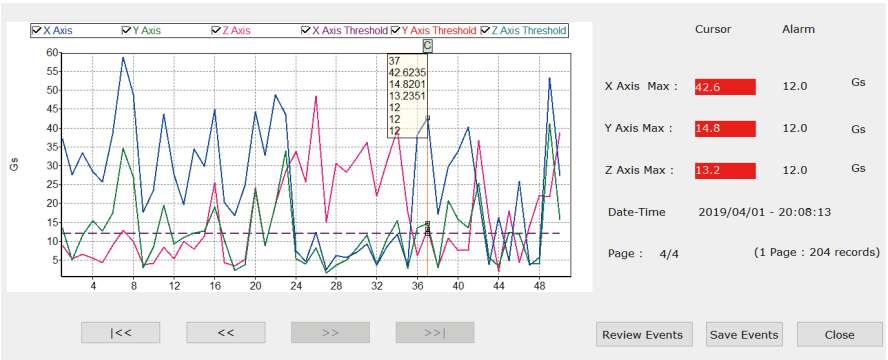

閥值設定

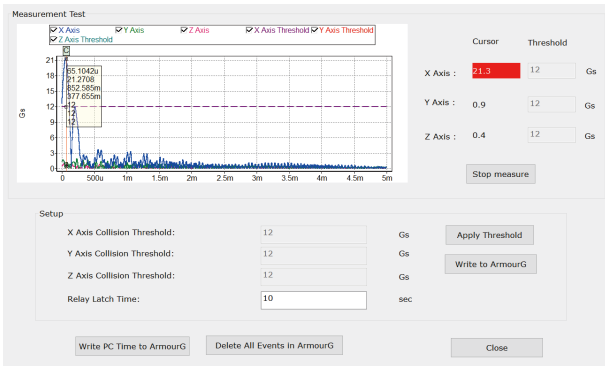

G-TECH
www.g-tech-inst.com
基太克國際股份有限公司
0800-225665 info@g-tech-inst.com

20260902