


高速軟支撐動平衡機



適用轉子：

- PCB主軸
- 高速電機主軸
- 馬達轉子
- 高速渦輪轉子

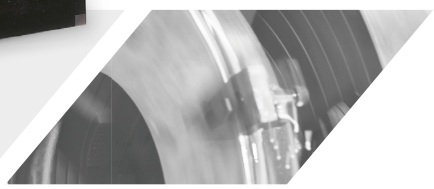

規格	ST-4800A	ST-4800B
轉子重量	0.1 ~ 6	0.1 ~ 6
最高量測精度	0.01	0.1
轉子最大直徑	PCB ø61.92 /選配（ø50 ~ ø100)	ø6 ~ ø50
轉子支撐跨距	50 ~ 350	
平衡轉速範圍	2,000 ~ 150,000	600 ~ 10,000
底座尺寸/材質	H 86 x W 400 x D 350 mm /鑄鐵	
平衡機尺寸	H 400 x W 400 x D 350 mm	
驅動方式	自轉式	皮帶傳動
不平衡檢知	振動感測器 x 2（1,000 mV/g)	
不平衡量角度檢知	光學式轉速感測器	
電源供應	110 or 220 VAC，1 phase (50 / 60Hz)	
動平衡功能	單/雙/參平面（靜,偶不平衡)	
動平衡計算功能	ISO 1940 /使用者自訂	
頻譜分析功能	雙通道頻譜分析	
操作介面	彩色觸控螢幕 / Windows 11	
安全護罩	選配	

G-TECH
www.g-tech-inst.com
基太克國際股份有限公司
0800-225665 info@g-tech-inst.com